

自然冷媒ハイブリッド給湯機 HPHB R290

ノーリツなら環境性と省エネ性を両立。

かしこく無駄のない新スマート制御とノンフロン[※]の自然冷媒。

環境も省エネ性も追求できるのが、
ノーリツのハイブリッド給湯機。



補助金が12万^円！ **もらえます！**

今が給湯器の買替の**大チャンス**です！



給湯省エネ2026事業がはじまります。
ぜひお問い合わせください。


※予算の上限に達し次第終了となります。

HPHB R290



NORITZ's Technology

145L MODEL 分離設置（給湯器壁掛）の場合

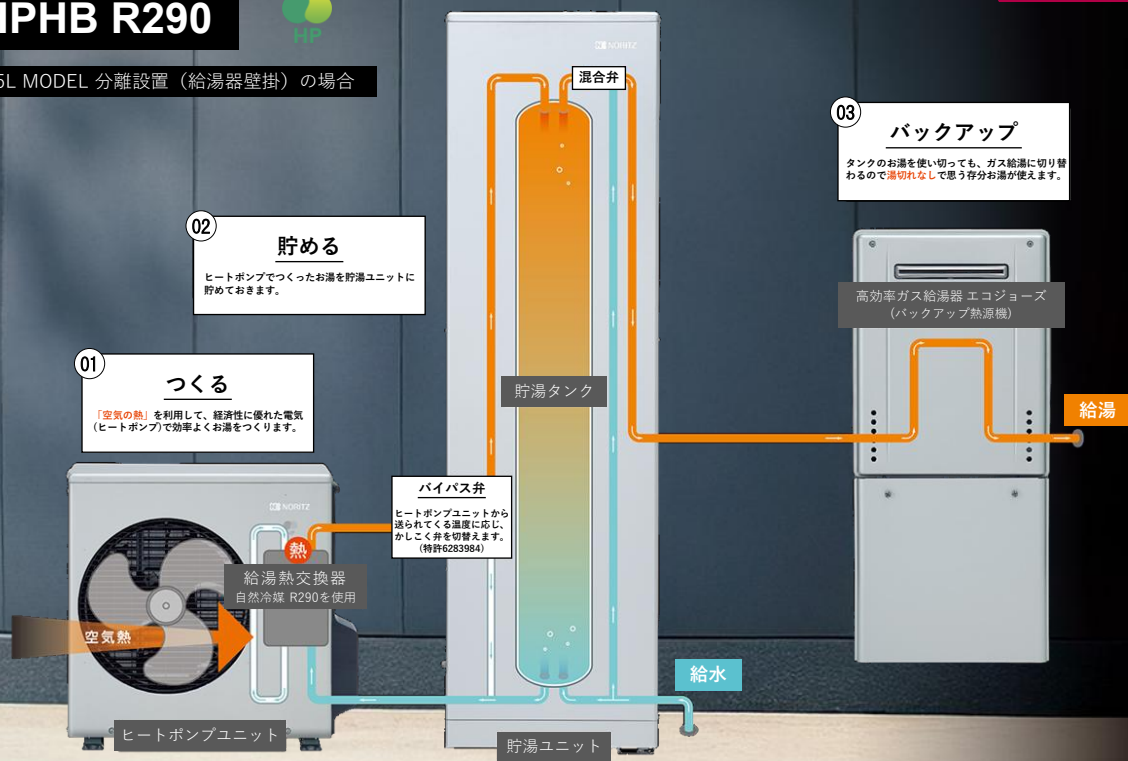

HPHB R290

70L MODEL



※給湯器は壁掛設置です。

ふろ・給湯タイプ

[貯湯ユニット] SH-Q0701 BL	¥159,500 (税込)
[ヒートポンプユニット] HP-2233 BL	¥176,000 (税込)
[給湯器(24号)] GT-C2472SAW-1 BL	¥443,630 (税込)
[マルチリモコン] RC-K101PEWマルチセット(HB)	¥71,940 (税込)
その他 必要部材	¥97,020 (税込)

システム希望小売価格 ¥948,090 (税込)

特別価格 ¥467,500 (税込)

工事費別途

ご成約につきウルトラファインバブル継手を**プレゼント**します！

ウルトラファインバブル継手F




「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINEUBBLE」はFBIAの登録商標です。ウルトラファインバブルの性能・効果はHPでご確認ください。
<https://www.fujikeiki.jp/service/kyutouki/>

ウルトラファインバブルの効果（水道水との比較）

ウルトラファインバブルで、配管やシンクなどに発生する汚れをもっと洗い流しやすくします。


うろこ汚れ抑制

排水管洗浄



水道水

ウルトラ
ファインバブル



水道水

ウルトラ
ファインバブル

◆排水管洗浄：【実験方法】排水管に類似汚れを溜め、流量5L/分で試験水(A、B)を通し比較。試験水：A)水道水、B)試験水Aを水温：40℃、水圧：0.2MPaの条件にて生成したウルトラファインバブル水を使用。◆
うろこ汚れ抑制：【実験方法】温度に約1L/分の条件下で試験水(C、D)を流水・貯水比較。流水(20分)、貯水(4分を1サイクルとし、100サイクル経過後の状態を比較。【実験条件】試験水：C)水道水、硬度100ppmとなるイオノ交換水、D)試験水にて実験方法の試験水も同様。【実験条件】実験方法と同様。いずれも50℃工業標準貯水用。寿命性能試験の貯水グループによる試験結果。実使用での実証結果ではありません。実使用により効果は異なります。第1ウルトラファインバブルの発生量などの詳細はHPでご確認ください。第2.3試験条件はHPでご確認ください。 <https://www.fujikeiki.jp/service/kyutouki/>

お申込み
お問合せ



022-366-4680

塩釜ガス イオンタウン塩釜サービスセンター